


CAMERA BURKER

Cod. 01.0420.00

Camera contaglobuli di Buerker standard senza pinze

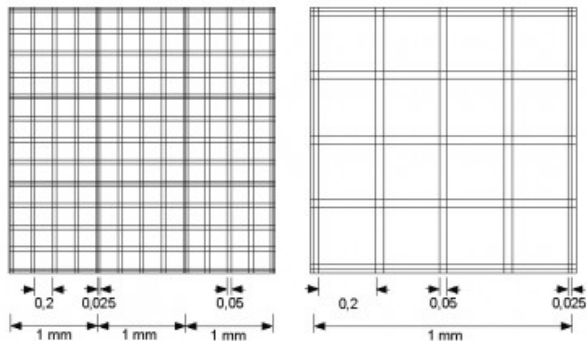

Descrizione

Camere conta globuli in vetro, con o senza pinze, con doppio reticolo di lettura resistente agli agenti chimici aggressivi. Marchiate CE secondo la direttiva IVD 98/79/CE.

Ogni reticolo è formato da una griglia di 3x3 quadrati grandi, ciascuno di 1 mm di lato e profondità di 0,1 mm. Questi quadrati vengono utilizzati per la conta dei leucociti. Ciascun quadrato grande è, a sua volta, suddiviso da doppie linee di spessore 0,05 mm in 16 quadrati più piccoli la cui area interna è di 0,04 mm². L'incrocio delle doppie linee forma dei mini quadrati di 0,05 di lato utili per il conteggio dei trombociti e degli eritrociti.

Nei modelli "bright-line" le linee che descrivono il reticolo sono intagliate in uno strato sottile di rodio ed appaiono luminose nella fase di conteggio al microscopio. Modificando il contrasto, l'immagine può essere invertita così che le linee del reticolo possono apparire luminose o scure, a seconda delle esigenze.

Sono confezionate in astuccio di plastica con due vetrini in dotazione.

Dati Tecnici

Reticolo	standard
Caratteristiche	senza pinze

Varianti

Codice	Prodotto	Reticolo	Caratteristiche
01.0420.00	CAMERA BURKER	standard	senza pinze

01.0400.00	CAMERA BURKER	standard	con pinze
01.0432.00	CAMERA BURKER	bright-line	con pinze
01.0442.00	CAMERA BURKER	bright-line	senza pinze

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE