


# CAMERA DI NEUBAUER

Cod. 01.0426.00

Camera contaglobuli di Neubauer standard senza pinze

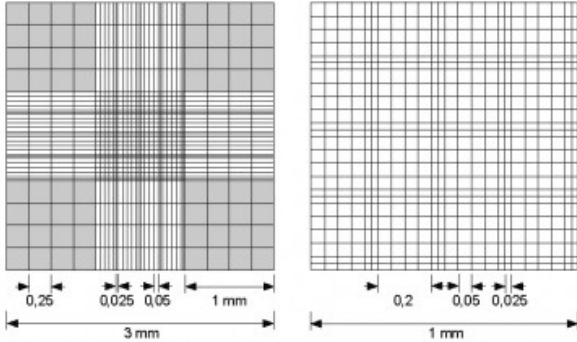

## Descrizione

Camere conta globuli in vetro, con o senza pinze, con doppio reticolo di lettura resistente agli agenti chimici aggressivi. Marchate CE secondo la direttiva IVD 98/79/CE.

Ogni reticolo presenta una griglia di 3x3 quadrati grandi, ciascuno di 1 mm di lato, la profondità della camera è di 0,1 mm. Ogni quadrato grande è suddiviso a sua volta in 16 quadrati da 0,25 mm di lato. Questi quadrati vengono utilizzati per la conta dei leucociti. Il quadrato grande centrale è inoltre suddiviso ulteriormente in quadratini da 0,05 mm di lato ed è utilizzato per la conta dei trombociti e degli eritrociti.

Nei modelli "bright-line" le linee che descrivono il reticolo sono intagliate in uno strato sottile di rodio ed appaiono luminose nella fase di conteggio al microscopio. Modificando il contrasto, l'immagine può essere invertita così che le linee del reticolo possono apparire luminose o scure, a seconda delle esigenze.

Sono confezionate in astuccio di plastica con due vetrini in dotazione.

## Dati Tecnici

Reticolo	standard
Caratteristiche	senza pinze

## Varianti

Codice	Prodotto	Reticolo	Caratteristiche
--------	----------	----------	-----------------

---

01.0426.00	CAMERA DI NEUBAUER	standard	senza pinze
01.0446.00	CAMERA DI NEUBAUER	bright-line	senza pinze
01.0436.00	CAMERA DI NEUBAUER	bright-line	con pinze

---

**TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE**